


## Sonnensegel **TENTMESH 340**

### Segel:

- HDPE-Gewebe 340g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig, luft- u. wasserdurchlässig
- UV-Strahlen-Reduzierung: 91 – 98% je nach Farbe
- Schwer entflammbar nach B1 DIN 4202
- ringsum mit eingenähten Gurtband
- oder Hohlraum mit eingelegtem PE-Spannseil
- Konkave Schnitte
- an den Befestigungspunkten mit D-Ring u. Spanngurt
- bei größeren Spannweiten über mit VA-Wantenspannern
- Mittelverspannung ab ca. 10m<sup>2</sup> mit 6mm starkem PE-Seil

### Standard-Pfosten:

- Stahl feuerverzinkt, Wandstärke je nach Belastung 3-5mm
- bis 20m<sup>2</sup> Segelfläche Pfosten Ø 76,1 mm
  - ab 21m<sup>2</sup> Segelfläche Pfosten Ø bis 200mm je nach Segelgröße

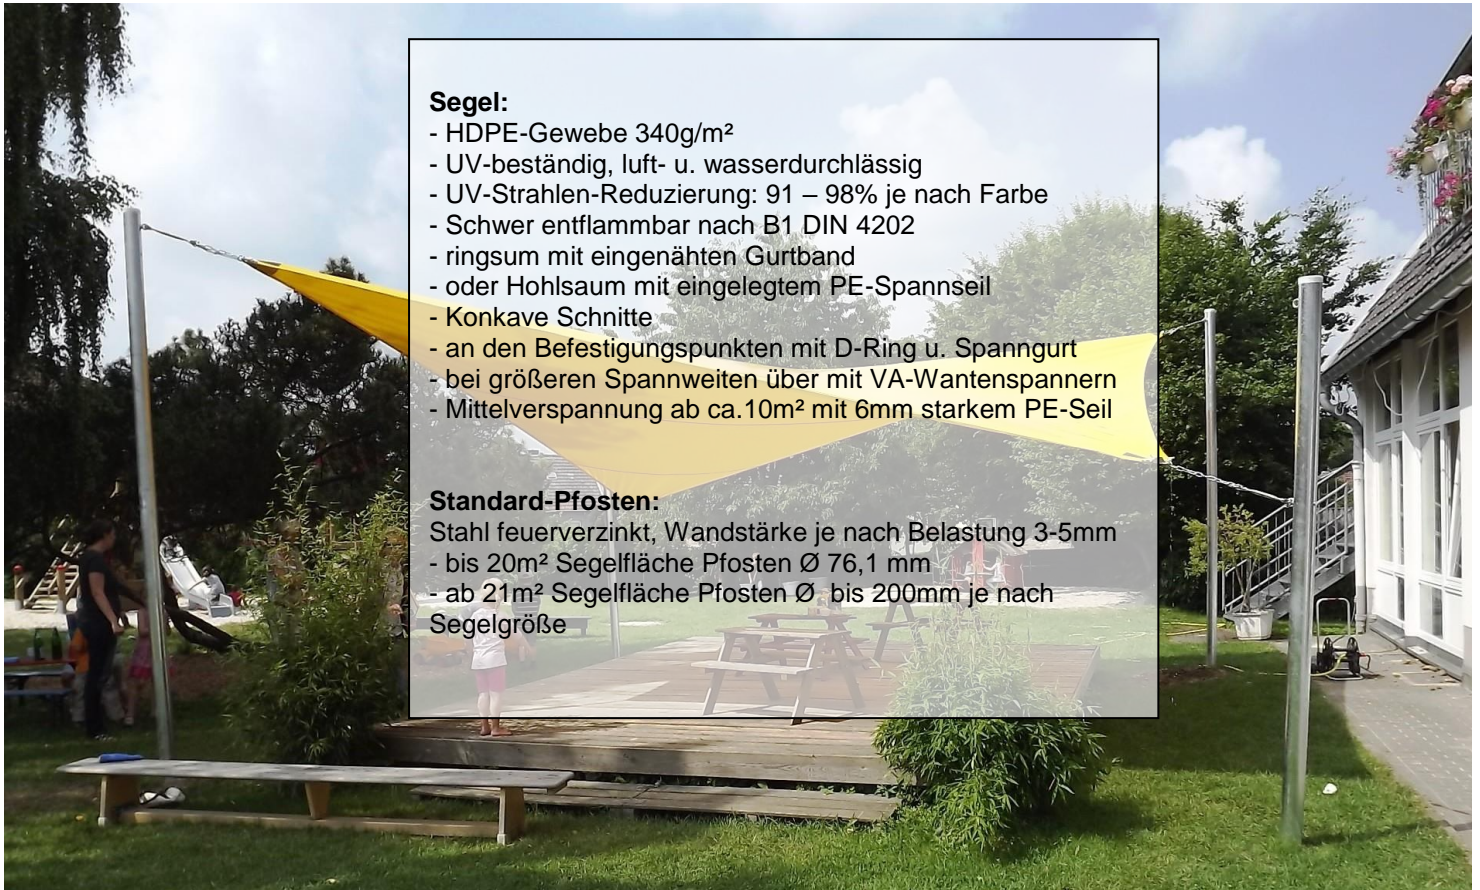

## Segelfarben

